


Zusätzliche Unterstützung  
in Bogenmitte erforderlich.

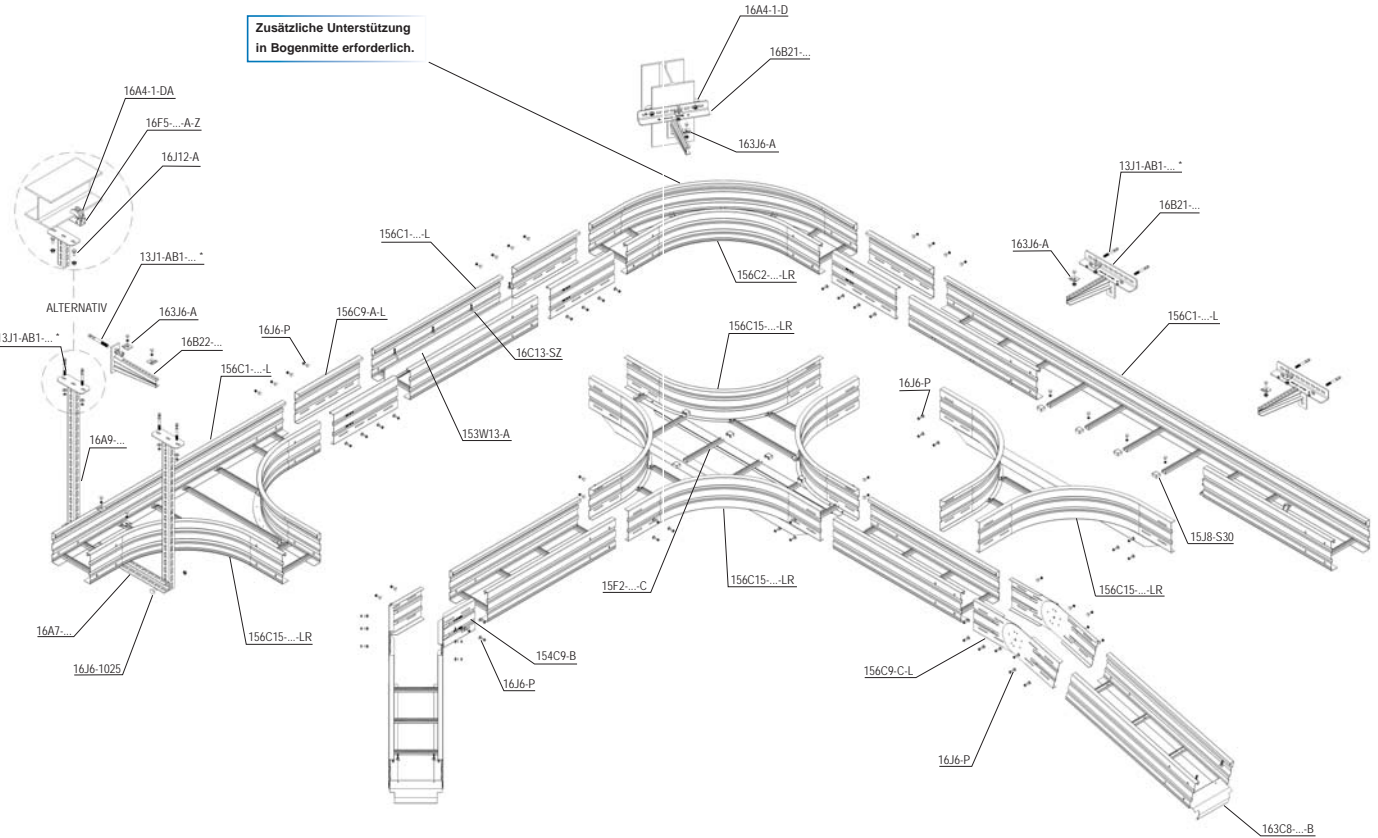

\* Weitere geeignete Verankerungsmittel siehe Kapitel  
Tragkonstruktionen - Befestigungstechnik

In Abhängigkeit der erforderlichen Lasten und baulichen Gegebenheiten kann diese Konstruktion aus  
unseren Profilen 16A3... / 16A1... / 16A7... / 16A9... sowie 16A13... / 16A14... gebaut werden.